Poller 001-1

3p Technologie

ALUMINIUMGUSS | 520 mm

reddot

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit fünf eingegossenen umlaufenden Rillen und konisch zulaufendem Fuß.

Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spannkegel mit Innengewinde, 1 Spannkegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Alternative: Version zum Einbetonieren

Farbe: DB 703, Design: „hammer.runge design"

Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Einzelheiten s. Katalog S. 2–23 und Preisliste bzw. Online-Shop

	Festeinbau	3p-Technologie
Aluguss, pulverbeschichtet	001.011	001.040

Maßangaben

Höhe über Grund: 520 mm
Durchmesser: 75 mm/120 mm
Höhe Bodenhülse: 300 mm oder 500 mm
Gewicht: ca. 7 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

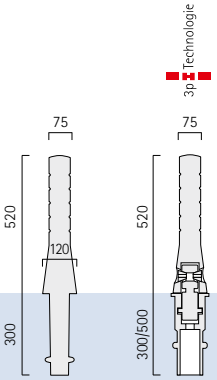

Geschmacksmusterschutz M 98017470