Poller 028

3p Technologie

ALUMINIUMGUSS | 900 mm

Farbe: DB 703

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit zweigeteiltem Sockel. Den oberen Abschluss bildet ein umlaufender Ring mit einer aufgesetzten Halbkugel.

Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spannkegel mit Innengewinde, 1 Spannkegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Alternative: Version zum Einbetonieren

Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Einzelheiten s. Katalog S. 2–23 und Preisliste bzw. Online-Shop

	Festeinbau	3p-Technologie
Aluguss, pulverbeschichtet	028.001	028.020

Maßangaben

Höhe über Grund: 900 mm

Durchmesser: 90 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm oder 500 mm
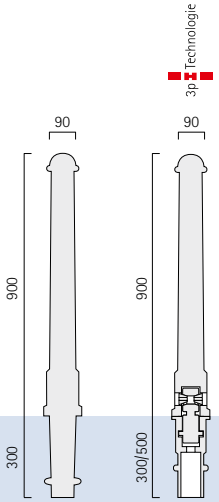
Gewicht: ca. 10 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)