



Farbe: DB 703, Design: „hammer.runge design“

Poller 009

009-1 | ALUMINIUMGUSS | 870 mm

009-2 | ALUMINIUMGUSS | 1200 mm

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit konisch zulaufendem Fuß.

Befestigung


Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spannkegel mit Innengewinde, 1 Spannkegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Alternative: Version zum Einbetonieren

Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Einzelheiten s. Katalog S. 2–23 und Preisliste bzw. Online-Shop

	Festeinbau	3p-Technologie
009-1 870 Aluguss, pulverbesch.	009.001	009.020
009-2 1200 Aluguss, pulverbesch.	009.001.120	009.020.120

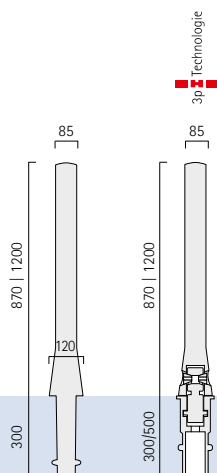

Maßangaben

Höhe über Grund: 870 mm | 1200 mm

Durchmesser: 85 mm / 120 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm oder 500 mm

Gewicht: ca. 10 kg | 13 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

