

Parkbank 121

3p-Technologie

121-1 | OHNE RÜCKENLEHNE

Ausschreibungstext

Banksystem ohne Rückenlehne, bestehend aus mindestens zwei nach oben konisch zulaufenden Aluminiumgusspollern mit einem Durchmesser im Sockelbereich von 220 mm. Der Kopfbereich dient zur Aufnahme von Stahlauflagen. Jeder Bankpoller weist eine umlaufende, den Poller vom Kopfbereich trennende Nut auf.



Farbe: DB 703, Sitzauflage: Edelstahl, Design: „hammer.runge design“



Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spankegel mit Innengewinde, 1 Spankegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Option: Version zum Einbetonieren

	Festeinbau	Herausnehmbar (3p-Technologie)*
Bankpoller als Endstück	121.004	121.005
Eckanschluss 90°	121.006	121.007
Reihenanschluss 180°	121.008	121.009
Sitzstern 120°	121.010	121.011

	Stahl ST37, pulverbeschichtet	Edelstahl 1.4301
Bankauflage	121.200	121.210
Rückenlehne	121.100	121.110

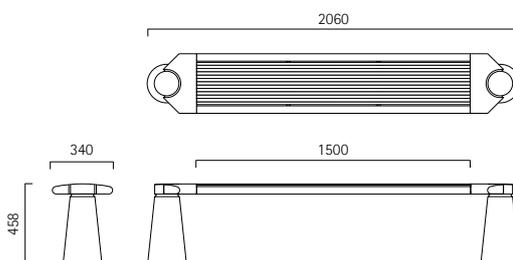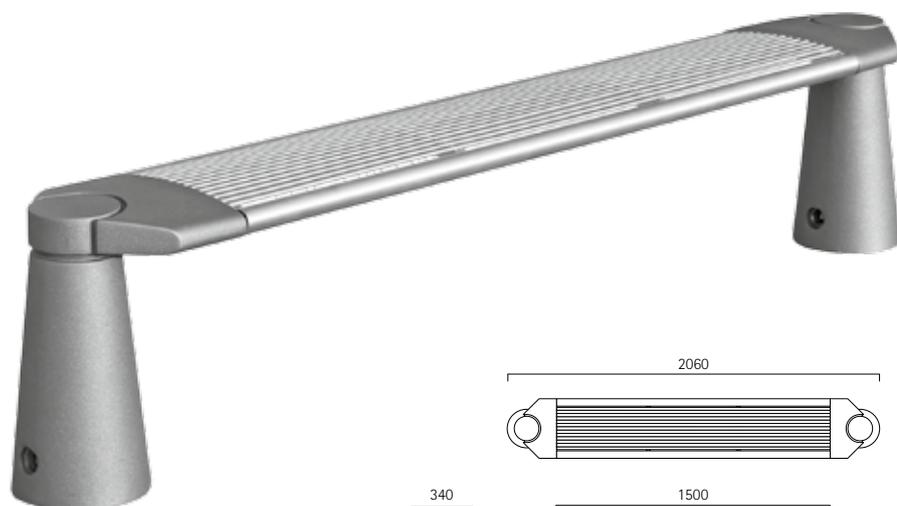

Maßangaben

Gesamtbreite: 2060 mm

Sitztiefe: 340 mm

Sitzhöhe: 458 mm

Gewicht Bankpoller: ca. 17 kg

Gewicht: ca. 48 kg (bei Festeinbau + 3 kg)





Farbe: DB 703, Sitzauflage: Edelstahl, Design: „hammer.runge design“



Parkbank 121

3p-Technologie

121-2 | MIT RÜCKENLEHNE

Ausschreibungstext

Banksystem mit Rückenlehne, bestehend aus mindestens zwei nach oben konisch zulaufenden Aluminiumgusspollern mit einem Durchmesser im Sockelbereich von 220 mm. Der Kopfbereich dient zur Aufnahme von Stahl- bzw. Edelstahlauflagen. Jeder Bankpoller weist eine umlaufende, den Poller vom Kopfbereich trennende Nut auf. Die Rückenlehne ist an sichelartigen Aufhängungen mit dem hinteren Rohr der Sitzauflage verbunden.


Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spankegel mit Innengewinde, 1 Spankegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Option: Version zum Einbetonieren

Ausführung

- Pulverbeschichtung der Bankpoller in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Andere Farben auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Einzelheiten s. Katalog S. 2-23 und Preisliste bzw. Onlineshop

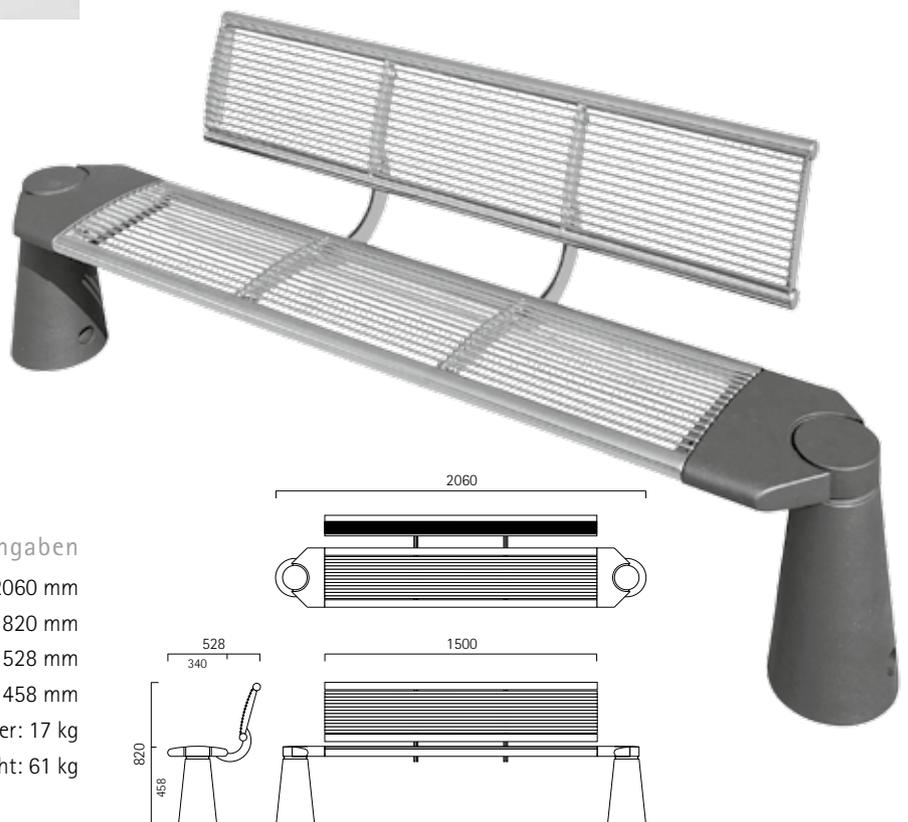

Maßangaben

- Gesamtbreite: 2060 mm
- Gesamthöhe: 820 mm
- Gesamttiefe mit Rückenlehne: 528 mm
- Sitzhöhe: 458 mm
- Gewicht Bankpoller: 17 kg
- Gewicht: 61 kg




Parkbank 121

3p Technologie


121-1 | OHNE RÜCKENLEHNE

121-2 | MIT RÜCKENLEHNE


Aufstellbeispiele

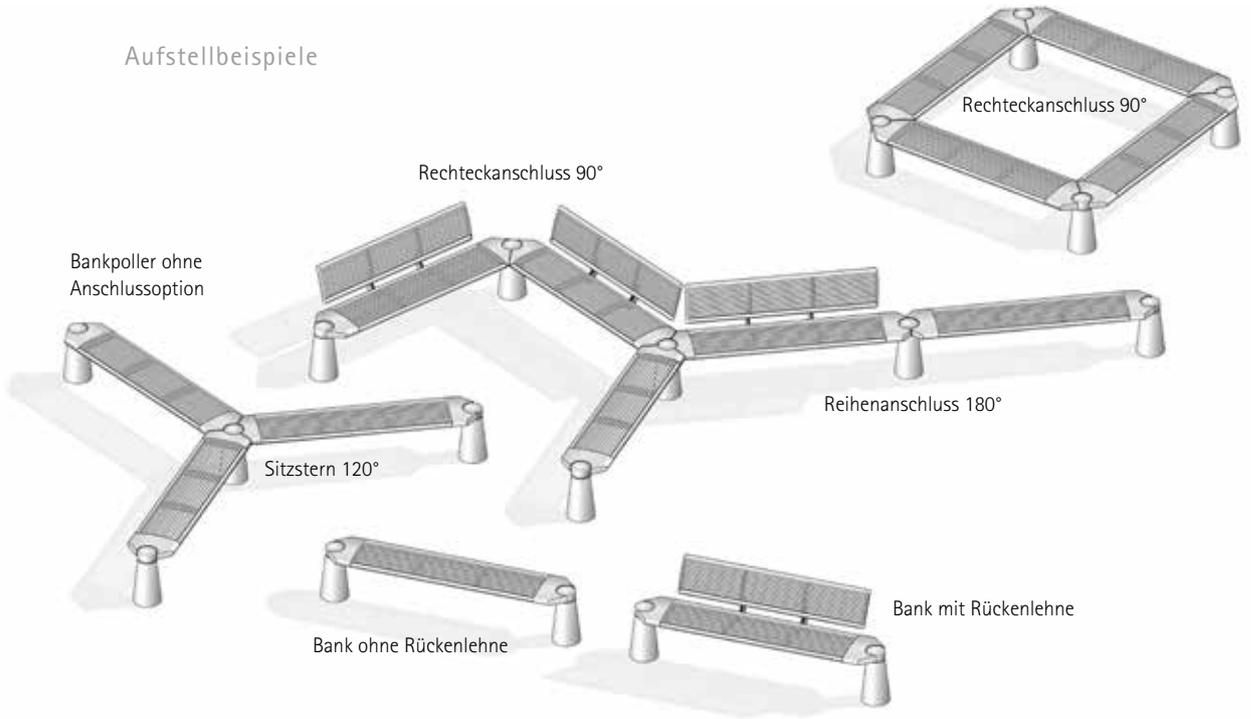


Parkbank 121




Bankpoller als **Endstück** ohne Anschlussoption



Bankpoller als **Rechteckanschluss** mit einer **90°** Anschlussoption



Bankpoller als **Reihenanschluss 180°** mit einer in der Flucht verlängerbaren Anschlussoption



Bankpoller als **Sitzstern 120°** mit in drei Richtungen verlängerbaren Anschlussoptionen

Beispiel für Parkbank 121 (einfach) mit Rückenlehne

	Festeinbau	Herausnehmbar (3p-Techn.)*
2 Bankpoller als Endstück	2 × 121.004	2 × 121.005
1 Bankauflage Edelstahl 1.4301		1 × 121.210
1 Rückenlehne Edelstahl 1.4301		1 × 121.110

Beispiel für Parkbank 121 Sitzstern (dreifach)

	Festeinbau	Herausnehmbar (3p-Techn.)*
3 Bankpoller als Endstück	3 × 121.004	3 × 121.005
1 Bankpoller Sitzstern 120°	1 × 121.010	1 × 121.011
3 Bankauflagen Edelstahl 1.4301		3 × 121.210

* Standardausstattung (herausnehmbar mit 3p-Technologie)

- Bodenhülse 300 mm (000.001)
- Verbindungsstück (000.008)
- Spankegelsatz mit 6-Kantschraube (000.004)