



Farbe: DB 703

Poller 040



ALUMINIUMGUSS | 900 mm

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit einem kugelförmigen oberen Abschluss, einem umlaufenden Ring unterhalb des Kopfbereiches sowie einem weiteren Ring oberhalb des Sockels.

Befestigung


Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spannkegel mit Innengewinde, 1 Spannkegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Alternative: Version zum Einbetonieren

Ausführung

- Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Einzelheiten s. Katalog S. 2–23 und Preisliste bzw. Online-Shop

	Festeinbau	3p-Technologie
Aluguss, pulverbeschichtet	040.001	040.020

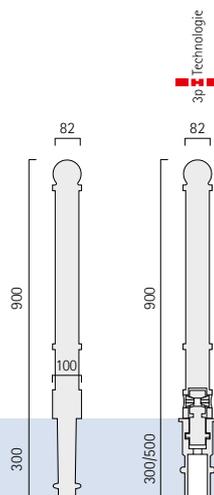

Maßangaben

Höhe über Grund: 900 mm

Durchmesser: 82 mm / 100 mm

Höhe Bodenhülse: 300 mm oder 500 mm

Gewicht: ca. 10,5 kg (bei Festeinbau + 1,5 kg)

