Oberfläche: Edelstahl

Abfallbehälter 527 | 531

527 | STAHL + EDELSTAHL | 75 Liter
531 | STAHL | 50 Liter

3p Technologie

Ausschreibungstext

Zylindrischer Abfallbehälter aus Stahl mit einem O-förmigen abgeschrägten Einwurfbereich und separatem Zigaretteneinwurf. Der Behälter wird zusammen mit einem montierten Standpoller geliefert.

Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spannkegel mit Innengewinde, 1 Spannkegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Option: Version zum Einbetonieren

Ausführung

- Edelstahl 1.4301 gebeizt und geschliffen
  Auf Wunsch und gegen Mehrpreis elektropoliert (hochglänzend)
- Stahl ST37, feuerverzinkt, Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Andere Farben auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Zigaretteneinwurf: Edelstahl 1.4301
- Inkl. Innenbehälter
- Entriegelung für Leerung mittels 3-Kantschlüssel
- Einzelheiten s. Katalog S. 2–23 und Preisliste bzw. Onlineshop

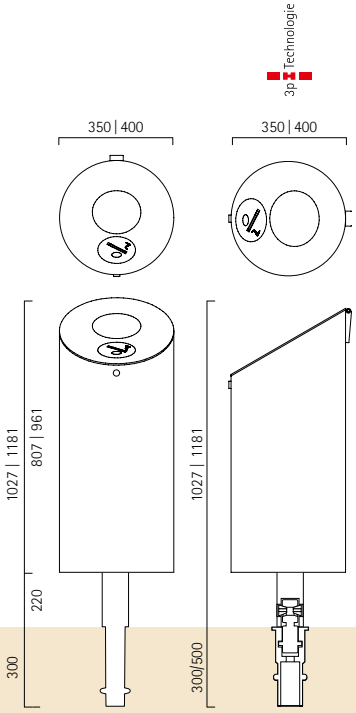

	Stahl ST37	Edelstahl 1.4301
527 | 75 Liter | ortsfest	527.001	527.011
527 | 75 Liter | mit 3p-Technologie	527.020	527.022
531 | 50 Liter | ortsfest	531.001	-
531 | 50 Liter | mit 3p-Technologie	531.020	-

Maßangaben 50 l | 75 l

Inhalt: ca. 50 l | 75 l
Höhe über Grund mit Standpoller: 1027 mm | 1181 mm
Höhe Behälter: 807 mm | 961 mm
Durchmesser Behälter: 350 mm | 400 mm
Gewicht: ca. 37 kg | 40 kg

Abfallbehälter 527–531

3p Technologie

PRAKTISCH MIT STIL

Die Abfallbehälter 527 bis 531 verbinden Funktionalität mit Design. Durch ihre klassische zylindrische Form lassen sie sich in jedes Stadtbild integrieren. Ihre starke Außenhülle ist äußerst beschädigungsresistent und bieten zudem ausreichend Fläche für Hinweisschilder oder Werbetafeln. In Verbindung mit dem optional lieferbaren 3p-Flex-Verbindungsstück ist der LuxBin noch widerstandsfähiger gegen die alltäglichen (Verkehrs-)Unbilden.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Abfallbehälter steht absolut spiel- und wackelfrei
- Dank seiner soliden Ummantelung bleibt der Behälter nach einem Anprall in der Regel unversehrt
- Kostenreduzierung bei Instandsetzung von über 90 %
- Austausch Verbindungsstück in weniger als drei Minuten
- Einmalige Anfahrt – Senkung von Personal- und Fahrzeugkosten
- Reparaturarbeiten nicht zwingend vor Ort erforderlich
- Schnelle Demontage bei kurzfristigem Platzbedarf
- Bodenhülsen verschließbar, dadurch keine Stolpergefahr

System mit Patent:

LEICHTER AUS- UND EINBAU DANK 3P-TECHNOLOGIE

Losschrauben

Spannkegel entnehmen

Abfallbehälter herausheben

Fertig

Verbindungsstück einsetzen

Abfallbehälter aufsetzen

Festschrauben

Fertig