ABES S. à r. l.
48, rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven
Tel.: +352 . 28 67 65 01
Fax: +352 . 28 67 65 20
E-Mail: shop@abes-online.com

ABES Deutschland
Koblenzer Straße 18
D-57072 Siegen
Tel.: +49 (0)271 . 4059-688 / 699
Fax: +49 (0)271 . 4059-701
E-Mail: info@abes-deutschland.de

www.abes-online.com

www.abes-online.com

ÜBERSICHT: ANLEHNBÜGEL MIT BOROFIX-BEFESTIGUNGSSYSTEM



480 tief einseitig

480 hoch einseitig



480 tief beidseitig

480 hoch beidseitig

453

471

472

474

461

470

476

477

478

479

400

WEITERE INFORMATIONEN

www.abes-online.com

BEFESTIGUNGSSYSTEM

BOROFIX*

FÜR ABES ANLEHNBÜGEL

*geschützt durch Europäisches Patent EP 3 608 484 B1

2025

BESTANDTEILE DES BOROFIX-BEFESTIGUNGSSYSTEMS:

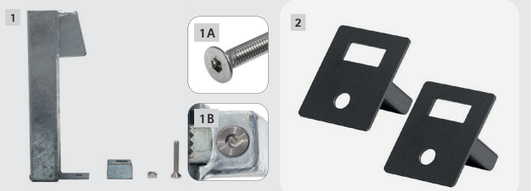

GRUNDLEGENDE BESTANDTEILE DES BOROFIX-BEFESTIGUNGSSYSTEMS:

BODENHÜLSE INKLUSIVE KLEMMKEIL *(Abb. 1):*

Das niveaugleiche Einbetonieren der Bodenhülse gewährleistet eine flexible und zugleich stabile Fixierung des Anlehnbügels.
Der in der Bodenhülse vormontierte Klemmkeil sorgt im Zusammenspiel mit Schraube und Klemmrosette durch das Festziehen für die Klemmwirkung.
Standard: Innensechskantschraube (Abb. 1a).
Alternativ: hoher Diebstahlschutz durch ABES Tropfenschraube (Abb. 1b)
ABES Tropfenschraube geschützt durch Gebrauchsmuster 20 2017 104 290

KLEMMROSETTE *(Abb. 2):*

Wird zusammen mit dem Anlehnbügel in die Bodenhülse eingesetzt. Im Zusammenwirken mit der Klemmrosette ergibt sich eine kraftschlüssige Verbindung. Der Anlehnbügel sitzt spielfrei.

OPTIONAL ERHÄLTLICH:

KLEMMHÜLSENABDECKUNG *(Abb. 3):*

Nach der Entnahme des Fahrradbügels deckt sie die Bodenhülse bündig ab. Befestigung wie Klemmrosette.

DEKORROSETTE *(Abb. 4 und 5):*

Verwendung einer Dekorrosette zur Abdeckung der Klemmrosette. Kann auch nachträglich eingesetzt werden.

BEISPIELE FÜR KOMPATIBLE ANLEHNBÜGEL
(Abb. 6 & Produktübersicht):

*BOROFIX - Bodenhülse mit Klemmkeil und Klemmrosette geschützt durch Europäisches Patent EP 3 608 484 B1

PRINZIP:

- BOROFIX ist ein Befestigungssystem, bei dem durch das Zusammenspiel von Anlehnbügel, Klemmrosette und Bodenhülse mit einem Klemmkeil eine kraftschlüssige Verbindung erzielt wird.
- Das Verklemmen erfolgt, indem Anlehnbügel, Klemmrosette und Bodenhülse durch das Anziehen der Klemmschraube fest miteinander fixiert werden.
- Ergebnis: Der Anlehnbügel sitzt spielfrei in der Bodenhülse und kann jederzeit schnell entnommen werden
- **BOROFIX: INNOVATIV UND SICHER**

Einsetzen des Anlehnbügels in die Bodenhülse...

... mit Klemmrosette

herausnehmbarer Fahrradanlehnbügel

Klemmhülsenabdeckung (Anlehnbügel entnommen)

...besonders ansprechendes Erscheinungsbild

OPTIONAL: Dekorrosette für ein ästhetisch...

WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN ZU BOROFIX:

BOROFIX

HERAUSNEHMBAR
- vor drohendem Hochwasser
- für öffentliche Veranstaltungen, Märkte etc.

KONKURRENZLOS
- Befestigung verschiedener Stadtmobiliar-Elemente auf derselben Bodenhülse

REPARATURFREUNDLICH
- bei Beschädigungen Austausch der Klemmmechanik
- Bodenhülse und Untergrund bleiben in der Regel unversehrt

SICHER
- ABES-Tropfenschraube für maximalen Schutz gegen unbefugte Entnahme

- Bodenhülse mit Klemmkeil und Klemmrosette geschützt durch Europäisches Patent EP 3 608 484 B1
- Bodenhülse sowohl rund als auch eckig, passend zum Anlehnbügel lieferbar