FAHRRADPARKER

GRUNDLEGENDE BESTANDTEILE DES BOROFIX-BEFESTIGUNGSSYSTEMS:

BODENHÜLSE INKLUSIVE KLEMMKEIL (Abb. 1):
Das niveaugleiche Einbetonieren der Bodenhülse gewährleistet eine flexible und zugleich stabile Fixierung des Anlehnbügels. Der in der Bodenhülse vormontierte Klemmkeil sorgt im Zusammenspiel mit Schraube und Klemmrosette durch das Festziehen für die Klemmwirkung.
Standard: Innensechskantschraube (Abb. 1a).
Alternativ: hoher Diebstahlschutz durch ABES Tropfenschraube (Abb. 1b) ABES Tropfenschraube geschützt durch Gebrauchsmuster 20 2017 104 290.

KLEMMROSETTE *(Abb. 2)*:
Wird zusammen mit dem Anlehnbügel in die Bodenhülse eingesetzt. Im Zusammenwirken mit der Klemmrosette ergibt sich eine kraftschlüssige Verbindung. Der Anlehnbügel sitzt spielfrei.

BEISPIELE FÜR KOMPATIBELE ANLEHNBÜGEL *(Abb. 4)*:

OPTIONAL ERHÄLTLICH:

KLEMMHÜLSENABDECKUNG: *(Abb. 3)*
Nach der Entnahme des Fahrradbügels deckt sie die Bodenhülse bündig ab.
Befestigung wie Klemmrosette.

DEKORROSETTE: *(Abb. 5.1/S.2)*
Verwendung einer Dekorrosette zur Abdeckung der Klemmrosette. Kann auch nachträglich eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Katalog Seite 154 und 155

PARKBÄNKE & TISCHE

Parkbank **143** +**144** auch als Tisch erhältlich

141–1 | –2	142–1 | –2	143–1 | –2	144–1 | –2	145
Seite 92	*93*	*94*	*95*	*109*

146–1 | –2	148–1 | –2	100	147	153–1 | –2
Seite 96	*97-99*	*94*	*101*	*114*



107	109	104	103/113	150/151
Seite 104	*105*	*108*	*102-103*	*110/111*

131	121–1 | –2	149	108	110	1.120	105
Seite 106	*107*	*112*	*118*	*118*	*119*	*119*

FAHRRADPARKER

ADFC-empfohlener Fahrradparker 480
EINSEITIGE & BEIDSEITIGE RADEINSTELLUNG

range-vélos simple	range-vélos en systémede rangeé
134-137	

453	453 LED	471	472	474
140-141		*142*	*143*	*143*

461	452	470	476	477
144	*144*	*144*	*145*	*145*




450–1	450–2	451
146-149	*146-148*	*147*

478	479	400
150	*151*	*152*

Trapezschienen für Fahrradparker

Schienensystem für alle gängigen ABES-Fahrradparker und Anlehnbügel

Siehe Katalog S. 136-138

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Einzelbügel, sind als Reihenanlage auf Trapezschienen lieferbar.

E-Mobilität

Ladebügel und Ladepoller mit Steckdosen zum Laden von E-Bikes

Siehe Katalog S. 156 - 157

Auch als Anlehnbügel ohne Steckdosen lieferbar

ABFALLBEHÄLTER

522	523–1	523–2	524	510
128	*129*	*129*	*128*	*127*

527 | 531	529 | 530	540	541	545
126	*127*	*124*	*125*	*123*

GRÜNANLAGEN & CITY

453 (LED)	662	935
165	*164*	*161*



710	720 | 721 | 722	730
162	*163*	*165*

ABES PUBLIC DESIGN

STADTMOBILIAR
2025
Kurzübersicht

www.abes-online.com

Aluminiumguss

009-1 | -2	043	008	001	001-1	016	027-1 | -2	010	031-1 | -2	061	060	032	012	002	006-1	006-2	034	015 | 017	024	021-1 | -2	038	040	014-1 | -2	029	018
Seite 31	31	31	31	31	30	30	30	34	35	36	36	37	37	38	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44

062	023	007	005-1	005-2	068	025	039	028	004	013	041	020	022	003	019	057	058	037-1	055-1	069	070	064	071	093	097	098
Seite 44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	51	51	52	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	59	58

Geländersysteme mit 3p-Technologie

3p Technologie

GELÄNDERSYSTEM 1
Für ausgewählte Absperrpfosten

GELÄNDERSYSTEM 2
Für zylindrische Absperrpfosten aus Stahl

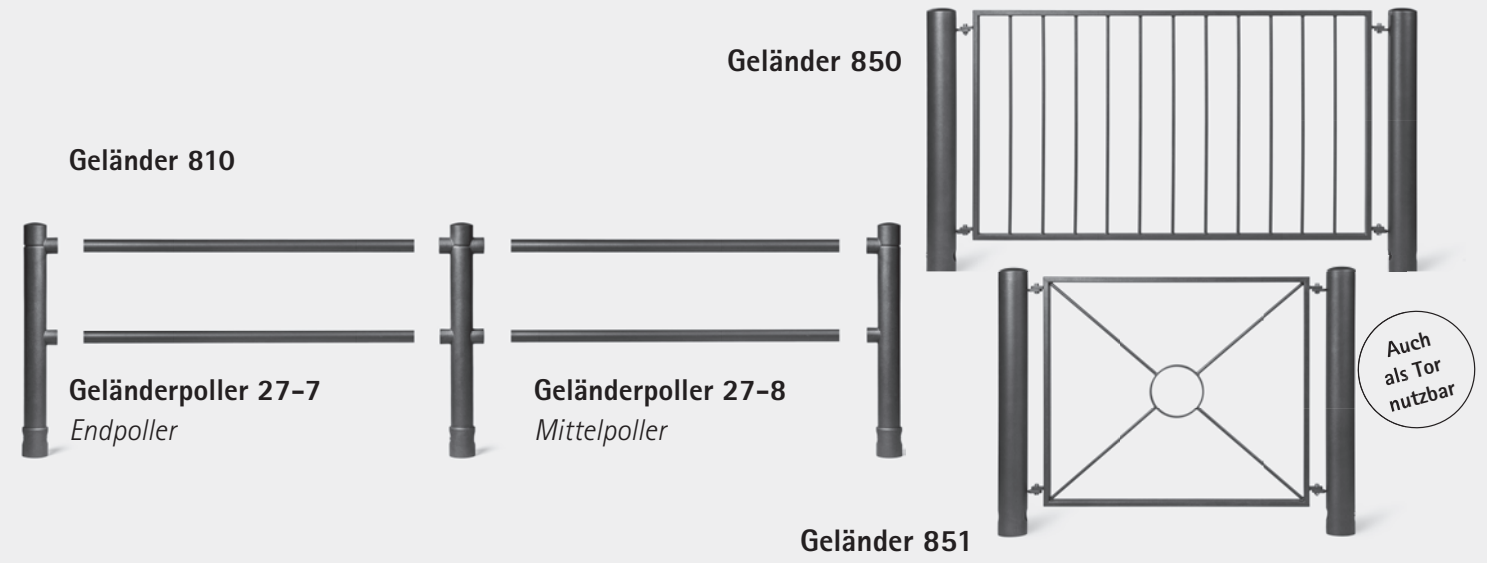

3p-Snaplock

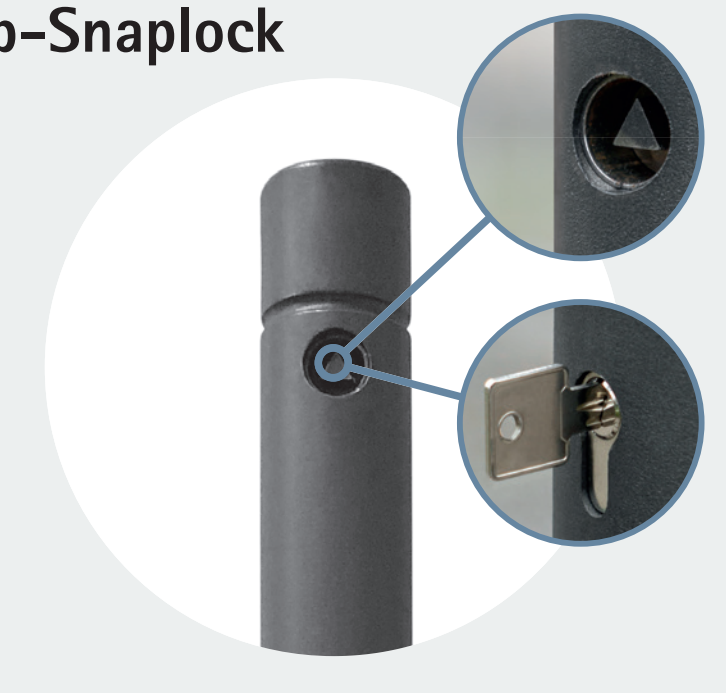

- selbsteinrastend, dadurch schnelles Einstellen
- lieferbar für viele Modelle aus Aluminiumguss (bis ø 100 mm und mit eingegossenem Wappen) und Stahl
- ABES Hybride Bodenhülse, geeignet für alle Poller mit 3p-Technologie (= Verbindungsstücken mit Sollbruchstelle) und 3p-Snaplock

Stahl | Edelstahl

059	063	065	066	074	042-1 | -2	056	095	096	037-2	055-2	089	076-10	076-20	076-30	076-40	076-50	076-60
Seite 66	64	65	65	64	60-61							62-63					

Leuchtpoller

210 LED	220 LED	230 LED	240 LED	265 LED	266 LED	267 LED
80	81	82	83	84	85	87

Rammschutzpoller

672	675
68	69

3p Technologie

Alle Poller können mit 3p-Technologie geliefert werden.

Funktionspoller

026	079	525	300-1	300-2
76	119 & 64	65	78	79

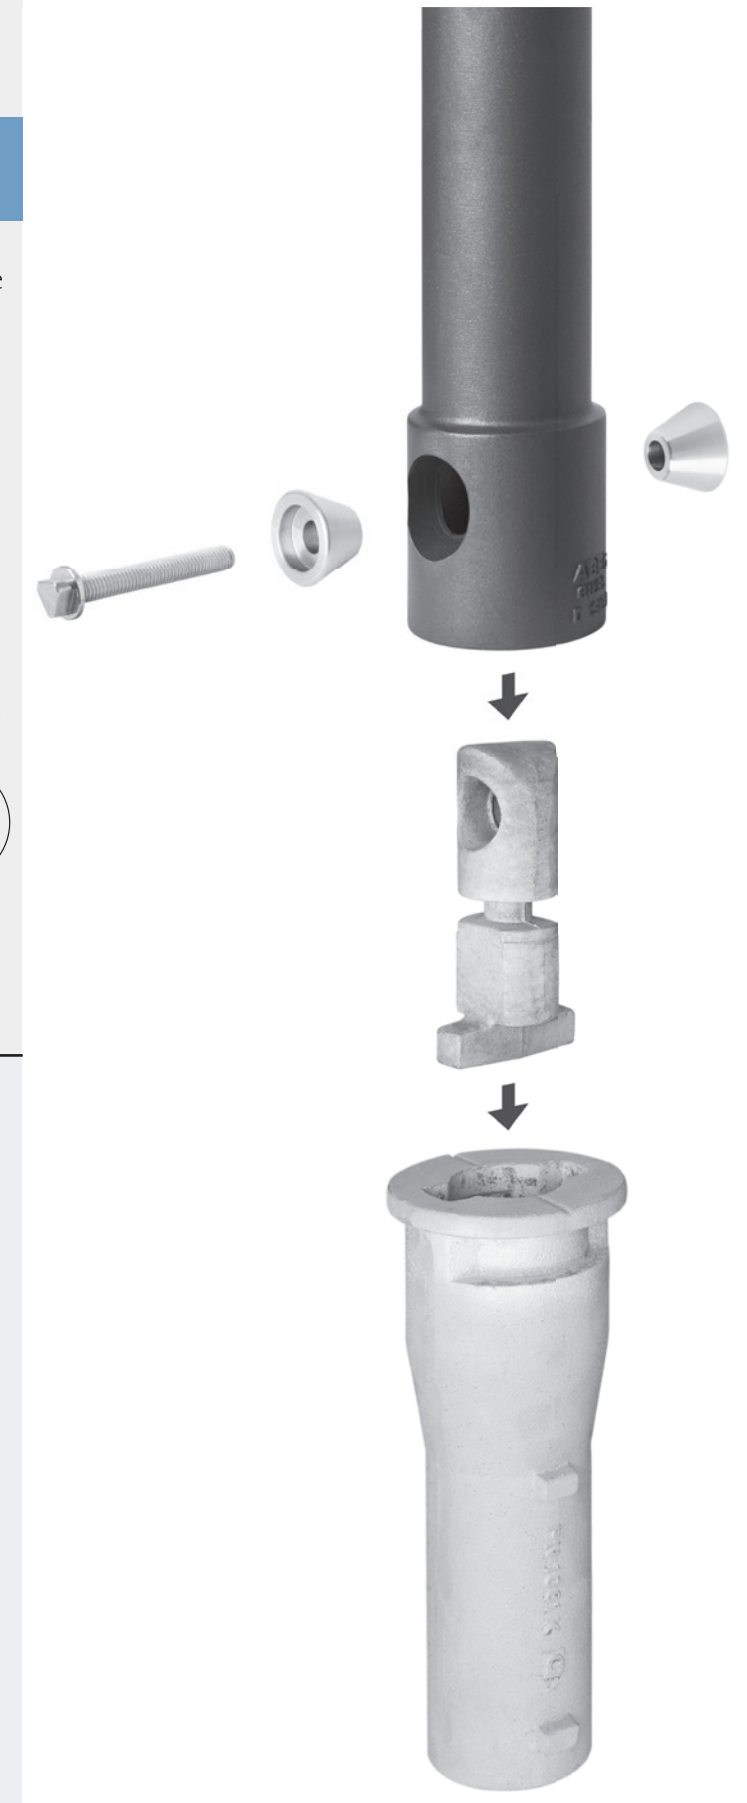

3p Technologie

KONKURRENZLOS.
GÜNSTIG.
BEWÄHRT.

ABES PUBLIC DESIGN

ABES S. à r. l.
48, rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven
Tel.: +352 . 28 67 65 01
Fax: +352 . 28 67 65 20
E-Mail: shop@abes-online.com

ABES Deutschland
Koblenzer Straße 18
D-57072 Siegen
Tel.: +49 (0)271 . 4059-688 / 699
Fax: +49 (0)271 . 4059-701
E-Mail: info@abes-deutschland.de

3 Gründe für herausnehmbare Absperrpfosten mit Wappen/Logo

1 INDIVIDUELL
2 HOCHWERTIG
3 EFFIZIENT